

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-058511  
 (43)Date of publication of application : 25.02.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/3065

(21)Application number : 10-218777  
 (22)Date of filing : 03.08.1998


(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRON CORP  
 (72)Inventor : SHIBATA ATSUSHI  
 YAMANAKA MICHINARI  
 HISAKURE SHIYUNSUKE

## (54) DRY ETCHING METHOD

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent a gate insulating film from being broken and, at the same time, to well maintain the uniform anisotropic shape of the insulating film without relying upon the roughness and denseness of a pattern.

**SOLUTION:** In a dry etching method, a mask pattern 15 is formed on a semiconductor layer 14A and first etching treatment is performed for removing about 70% of the areas of the semiconductor layer 14A under the openings of the mask pattern 15 by using a first etching gas containing chlorine and bromine. Then second etching treatment is performed for removing the areas of the semiconductor layer 14A under the openings of the mask pattern 15 by using second etching gas containing more bromine than chlorine.

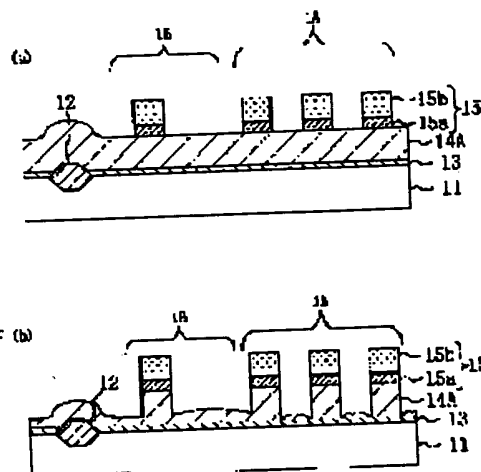

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]  
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]  
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
 [Date of final disposal for application]  
 [Patent number]  
 [Date of registration]  
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-58511  
(P2000-58511A)

(43) 公開日 平成12年2月25日 (2000.2.25)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>  
H 0 1 L 21/3065

識別記号

F I  
H 0 1 L 21/302

テマコード (参考)  
J 5 F 0 0 4  
F

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平10-218777  
(22) 出願日 平成10年8月3日 (1998.8.3)

(71) 出願人 000005843  
松下電子工業株式会社  
大阪府高槻市幸町1番1号  
(72) 発明者 芝田 淳  
大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内  
(72) 発明者 山中 通成  
大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内  
(74) 代理人 100077931  
弁理士 前田 弘 (外2名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ドライエッチング方法

(57) 【要約】

【課題】 ゲート絶縁膜破れを防止すると共に、パターンの疎密差に依存することなく、均一で且つ異方性形状を良好に維持できるようにする。

【解決手段】 半導体層 14 A の上にマスクパターン 15 を形成し、塩素と臭素とを含む第 1 のエッチングガスを用いて半導体層 14 A におけるマスクパターン 15 の開口部の下側の領域の 70 % 程度を除去する第 1 のエッチング処理を行なう。その後、塩素と比べて臭素の割合が大きい第 2 のエッチングガスを用いて半導体層 14 A におけるマスクパターン 15 の開口部の下方の領域を除去する第 2 のエッチング処理を行なう。

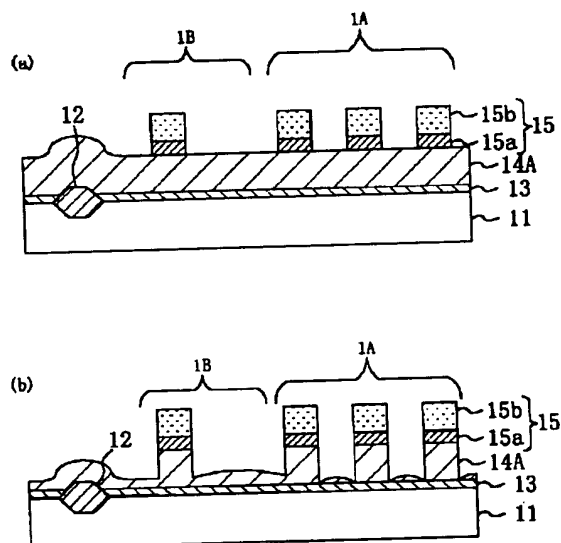

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、

前記絶縁膜の上にシリコンを含む半導体層を堆積する半導体層堆積工程と、

前記半導体層の上に、開口部の幅が0.5  $\mu\text{m}$ 以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、

前記マスクパターンをマスクとし、塩素及び臭素を含む第1のエッチングガスを用いて前記半導体層に対してエッチングを行なうことにより、前記半導体層における前記マスクパターンの開口部の下側の領域の深さ方向の一部分を除去する第1のエッチング工程と、

前記マスクパターンをマスクとし、前記第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合が大きい第2のエッチングガスを用いて前記半導体層に対してエッチングを行なうことにより、前記半導体層における前記マスクパターンの開口部の下側の領域であって前記第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えていることを特徴とするドライエッチング方法。

【請求項2】 前記マスクパターンは絶縁膜からなることを特徴とする請求項1に記載のドライエッチング方法。

【請求項3】 前記第1のエッチングガスは酸素を含むことを特徴とする請求項1に記載のドライエッチング方法。

【請求項4】 基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、  
前記絶縁膜の上に、p型不純物がドーパされてなるp型領域とn型不純物がドーパされてなるn型領域とを有するシリコンを含む半導体層を形成する半導体層形成工程と、  
前記半導体層の前記p型領域及びn型領域の上に、開口部の幅が0.5  $\mu\text{m}$ 以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、  
前記マスクパターンをマスクとし、塩素及び臭素を含む第1のエッチングガスを用いて前記半導体層に対してエッチングを行なうことにより、前記半導体層の前記p型領域及びn型領域における前記マスクパターンの開口部の下側の深さ方向の一部分をそれぞれ除去する第1のエッチング工程と、

前記マスクパターンをマスクとし、前記第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合が大きい第2のエッチングガスを用いて、前記半導体層の前記p型領域及びn型領域における前記マスクパターンの開口部の下側の領域であって前記第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えていることを特徴とするドライエッチング方法。

【請求項5】 前記マスクパターンは絶縁膜からなるこ

とを特徴とする請求項4に記載のドライエッチング方法。

【請求項6】 前記第1のエッチングガスは酸素を含むことを特徴とする請求項4に記載のドライエッチング方法。

【請求項7】 前記第1のエッチング工程は、前記n型領域上の前記絶縁膜が露出する直前までエッチングを行ない、

前記第2のエッチング工程は、前記n型領域上の前記絶縁膜の一部が露出するまでエッチングを行なうことを特徴とする請求項4に記載のドライエッチング方法。

【請求項8】 前記第1のエッチング工程のエッチング速度は前記第2のエッチング工程のエッチング速度よりも大きいことを特徴とする請求項1又は4に記載のドライエッチング方法。

【請求項9】 前記第1のエッチングガス及び第2のエッチングガスは、 $\text{Cl}_2$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{SiCl}_4$ 又は $\text{BCl}_3$ を含むことを特徴とする請求項1又は4に記載のドライエッチング方法。

【請求項10】 前記第1のエッチングガス及び第2のエッチングガスは、 $\text{Br}_2$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{SiBr}_4$ 又は $\text{BBr}_3$ を含むことを特徴とする請求項1又は4に記載のドライエッチング方法。

【請求項11】 基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、

前記絶縁膜の上にシリコンを含む半導体層を堆積する半導体層堆積工程と、

前記半導体層の上に、開口部の幅が0.5  $\mu\text{m}$ 以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、

前記マスクパターンを用いて、前記半導体層に対して逆マイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうことにより、前記半導体層における前記マスクパターンの開口部の下側の領域の深さ方向の一部分を除去する第1のエッチング工程と、

前記マスクパターンを用いて、前記半導体層に対してマイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうことにより、前記半導体層における前記マスクパターンの開口部の下側の領域であって前記第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えていることを特徴とするドライエッチング方法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコン系半導体からなる半導体素子の製造工程におけるドライエッチング方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体素子の高集積化及び高速化に伴ってデザインルールの微細化がますます進展して

いる。これにより、ドライエッチングを用いる加工分野において、形状の高異方性、高選択性及び高エッチング速度等が求められることとなる。一般に、単結晶シリコン、多結晶シリコン及びポリサイド等のシリコン系半導体層のエッチングには、ハロゲン系のガスである塩素、臭化水素等に酸素を添加したガスを用いて行なわれているが、例えば、ゲート電極を加工するには下地のゲート酸化膜が現われるまでエッチングを行ない、残余分をオーバーエッチングするという方法が一般的である。

#### 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従来のドライエッチング方法は、以下に示すような問題がある。図11はGbit級DRAM装置におけるゲート電極形成工程の断面構成を示している。図11に示すように、シリコンからなる半導体基板101の上面にはゲート酸化膜102が形成され、多結晶シリコンからなる複数のゲート電極103がドライエッチングにより形成されている。各ゲート電極103の上面にはマスクパターン104が形成されている。ゲート酸化膜102の膜厚は4nm以下に薄膜化されているため、従来の $\text{Cl}_2$ と $\text{O}_2$ とを含む $\text{Cl}_2/\text{O}_2$ 系のガスを用いた多結晶シリコンに対するエッチングは多結晶シリコンのゲート酸化膜102に対する選択比が小さいので、ゲート酸化膜102に酸化膜破れ105が生じてしまう。すなわち、このエッチング工程においては、良好な異方性形状を得るために真空度を高くすることによってイオン種の平均自由行程をプラズマのシース長よりも十分に長くしたり、イオン種のエネルギーを高めたりすることが考えられるが、このようにすると、多結晶シリコンのゲート酸化膜102との選択比がさらに小さくなるため、ゲート酸化膜102が破れてしまう。

【0004】一方、多結晶シリコンのゲート酸化膜102に対する選択比を増大させるには、エッチングガスに酸素や臭化水素( $\text{HBr}$ )を添加するという方法が提案されている。この場合には、図12に示すように、エッチング後のゲート電極103の寸法bが所定のマスク寸法aよりも大きくなり、異方性形状が得られないという問題がある。

【0005】このように、基板面に垂直方向のエッチング形状と選択比とはトレードオフの関係にある。

【0006】また、素子の高速化のために、それぞれがn型とp型とにドーピングされたゲート電極が共存するデュアルゲート構造を有する場合に、n型多結晶シリコンとp型多結晶シリコンとを同時にエッチングを行なうと、ドーパントの違いによりエッチング速度に差が生じる。すなわち、n型多結晶シリコンの方がp型多結晶シリコンよりもエッチング速度が大きいので、n型の領域が先にエッチングされてしまい、p型の領域をすべてエッチングしたときにはn型の領域でゲート酸化膜破れが生じてしまう。さらに、エッチング速度の差に起因するエッ

ティング後の寸法シフトに違いが生じることにともなる。

【0007】また、リソグラフィにおける露光波長が短波長化されることにより、焦点深度が浅くなるため、レジストマスクを薄膜化しないと高解像度が得られなくなってしまい、シリコン系半導体層にエッチングを行なう際にレジストマスクの耐性に問題が生じる。

【0008】本発明は、前記従来の問題を解決し、ゲート絶縁膜破れを防止すると共に、パターンの疎密差に依存することなく、均一で且つ異方性形状を良好に維持できるようにすることを目的とする。

#### 【0009】

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するため、本発明は、基板上に形成された絶縁膜とシリコン系の半導体層とのうち、該半導体層に0.5 $\mu\text{m}$ 以下のスペースパターンを含む素子パターンをエッチングにより形成する際に、高異方性を有する第1のエッチング工程と、絶縁膜に対する高選択比を有する第2のエッチング工程を設ける構成とする。

【0010】具体的に、本発明に係る第1のドライエッチングは、基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、絶縁膜の上にシリコンを含む半導体層を堆積する半導体層堆積工程と、半導体層の上に、開口部の幅が0.5 $\mu\text{m}$ 以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、マスクパターンをマスクとし、塩素及び臭素を含む第1のエッチングガスを用いて半導体層に対してエッチングを行なうことにより、半導体層におけるマスクパターンの開口部の下側の領域の深さ方向の一部分を除去する第1のエッチング工程と、マスクパターンをマスクとし、第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合が大きい第2のエッチングガスを用いて半導体層に対してエッチングを行なうことにより、半導体層におけるマスクパターンの開口部の下側の領域であって第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えている。

【0011】第1のドライエッチング方法によると、第1のエッチング工程は、 $\text{SiCl}_x$ 又は $\text{SiBr}_x$ からなるシリコン系反応生成物をパターン化する半導体層の側面に堆積させながら、基板面と垂直な形状を保ちつつエッチングを行なう。第1のエッチングガスには塩素と臭素とを含むため、異方性を良好に維持できる。また、第1のエッチング工程で残存した部分に対してエッチングを行なう第2のエッチング工程において、第2のエッチングガスは第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合を大きくしているため、半導体層の絶縁膜に対する選択比が向上する。

【0012】本発明に係る第2のドライエッチング方法は、基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、絶縁膜の上に、p型不純物がドーピングされてなるp型領域とn型不純物がドーピングされてなるn型領域とを有するシリ

コンを含む半導体層を形成する半導体層形成工程と、半導体層のp型領域及びn型領域の上に、開口部の幅が0.5 $\mu$ m以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、マスクパターンをマスクとし、塩素及び臭素を含む第1のエッチングガスを用いて半導体層に対してエッチングを行なうことにより、半導体層のp型領域及びn型領域におけるマスクパターンの開口部の下側の深さ方向の一部分をそれぞれ除去する第1のエッチング工程と、マスクパターンをマスクとし、第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合が大きい第2のエッチングガスを用いて、半導体層のp型領域及びn型領域におけるマスクパターンの開口部の下側の領域であって第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えている。

【0013】第2のドライエッチング方法によると、第1のエッチング工程は、第1のエッチングガスに塩素と臭素とを含むため、異方性を良好に維持できる。また、第1のエッチング工程で残存した部分を除去する第2のエッチング工程において、第2のエッチングガスは第1のエッチングガスと比べて臭素の塩素に対する割合を大きくしているため、半導体層の絶縁膜に対する選択比が向上する。

【0014】第1又は第2のドライエッチング方法において、マスクパターンが絶縁膜からなることが好ましい。

【0015】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガスが酸素を含むことが好ましい。

【0016】第2のドライエッチング方法において、第1のエッチング工程をn型領域上の絶縁膜が露出する直前までエッチングを行ない、第2のエッチング工程をn型領域上の絶縁膜の一部が露出するまでエッチングを行なうことが好ましい。このようにすると、シリコンを含む半導体層のn型領域はp型領域よりもエッチング速度が大きいが、第1のエッチング工程においてn型領域上の絶縁膜が露出する直前までエッチングを行なうため、n型領域及びp型領域は共に絶縁膜が露出することがない。また、半導体層の絶縁膜との選択比が大きい第2のエッチング工程において、n型領域上の絶縁膜の一部が露出するまでエッチングを行なうため、n型領域で絶縁膜が露出していても絶縁膜破れが生じない。

【0017】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチング工程のエッチング速度が第2のエッチング工程のエッチング速度よりも大きいことが好ましい。このようにすると、エッチングされる半導体層の側面に反応生成物が堆積しにくいいため、エッチングの高異方性を維持できる。

【0018】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガス及び第2のエッチングガス

が、 $Cl_2$ 、 $HCl$ 、 $SiCl_4$ 又は $BCl_3$ を含むことが好ましい。

【0019】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガス及び第2のエッチングガスが、 $Br_2$ 、 $HBr$ 、 $SiBr_4$ 又は $BBr_3$ を含むことが好ましい。

【0020】本発明に係る第3のドライエッチング方法は、基板の上に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、絶縁膜の上にシリコンを含む半導体層を堆積する半導体層堆積工程と、半導体層の上に、開口部の幅が0.5 $\mu$ m以下の開口パターンを含むマスクパターンを形成するマスクパターン形成工程と、マスクパターンを用いて、半導体層に対して逆マイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうことにより、半導体層におけるマスクパターンの開口部の下側の領域の深さ方向の一部分を除去する第1のエッチング工程と、マスクパターンを用いて、半導体層に対してマイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうことにより、半導体層におけるマスクパターンの開口部の下側の領域であって第1のエッチング工程において残存した部分を除去する第2のエッチング工程とを備えている。

【0021】第3のドライエッチング方法によると、第1のエッチング工程において、逆マイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうため、開口パターンが密な領域ではエッチング速度が大きく、疎な領域では小さくなる。一方、第1のエッチング工程で残存した部分に対してエッチングを行なう第2のエッチング工程において、マイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行なうため、開口パターンが密な領域ではエッチング速度が小さく、疎な領域では大きくなる。

【0022】

【発明の実施の形態】（第1の実施形態）本発明の第1の実施形態に係るドライエッチング方法について図面を参照しながら説明する。

【0023】図1及び図2は本発明の第1の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法の工程順の断面構成を示している。

【0024】まず、図1(a)に示すように、シリコンからなる基板11の上面に、LOCOSからなる素子分離領域12と、厚さが約4nmの絶縁膜としてのゲート酸化膜13とを形成する。その後、基板11の上に全面にわたって厚さが約250nmの多結晶シリコンからなる半導体層14Aを堆積し、続いて、半導体層14Aに対してn型不純物のリン(P)をドーピングして半導体層14Aをn型とする。その後、半導体層14A上の所定位置に、厚さが併せて約0.65 $\mu$ mの反射防止膜

(ARC: Anti Reflective Coating) 15aとレジスト膜15bとを塗布する。続いて、

フォトリソグラフィを用いて、密な領域1Aと疎

な領域1Bとを有する反射防止膜15a及びレジスト膜15bからなるマスクパターン15を形成する。ここで、密な領域1Aにおけるマスクパターン15の開口幅を約0.25 $\mu$ mとし、疎な領域1Bにおける開口幅を約1 $\mu$ mとする。

【0025】次に、図1(b)の第1のエッチング工程に示すように、基板11を誘導結合プラズマ(ICP: Inductively Coupled Plasma)エッチング装置に投入し、まず、Cl<sub>2</sub>ガスを用いて半導体層14Aの露出面の自然酸化膜を除去する、いわゆるブレークスルーエッチを行なう。その後、マスクパターン15を用いて半導体層14Aにおけるマスクパターン15の開口部の下側の領域の70%程度を除去する第1のエッチング処理を行なう。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0026】[第1のエッチング条件]

Cl<sub>2</sub> 流量 30 sccm  
HBr 流量 30 sccm  
ガス圧 5 mTorr  
ICPパワー 200 W  
RFバイアスパワー 200 W  
基板温度 50 °C

【0027】次に、図2(a)の第2のエッチング工程に示すように、第1のエッチング処理とエッチング条件を切り替え、半導体層14Aの第1のエッチング工程で残存した部分に対して、半導体層14Aのゲート酸化膜13に対する選択性が高い第2のエッチング処理を行なうことにより、半導体層14Aからなるゲート電極14Bをそれぞれ形成する。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0028】[第2のエッチング条件]

Cl<sub>2</sub> 流量 20 sccm  
HBr 流量 180 sccm  
He+O<sub>2</sub> 流量 3 sccm  
(He:O<sub>2</sub> = 7:3)  
ガス圧 10 mTorr  
ICPパワー 200 W  
RFバイアスパワー 50 W  
基板温度 50 °C

なお、酸素(O<sub>2</sub>)はその流量を制御しやすいようにヘリウム(He)で希釈して用いている。

【0029】第2のエッチング工程は、第1のエッチング工程と比べて、エッチングガス中の臭素(Br)の割合を大きくすると共に、エッチングガスに微量の酸素(O<sub>2</sub>)を添加しているため、半導体層14Aのゲート酸化膜13に対するエッチング選択比が大きくなる。その結果、酸化膜破れを防止することができる。

【0030】ここで、図2(a)に示すように、素子分離領域12の段差部の近傍には、半導体層14Aが除去されずに残る残余部14aが形成される。このように、

第2のエッチング工程においては、ドライエッチングの終点検出を行なっているが、ゲート酸化膜13の一部が露出するまでの時間をあらかじめ計測しておき、計測した時間分のエッチングを行なう方法を用いてもよい。

【0031】次に、図2(b)に示すように、第3のエッチング工程としてオーバエッチングを行なうことにより、残余部14aを除去する。オーバエッチングのエッチング条件は以下に示す通りである。

【0032】[第3のエッチング条件]

HBr 流量 100 sccm  
He+O<sub>2</sub> 流量 3 sccm  
(He:O<sub>2</sub> = 7:3)  
ガス圧 60 mTorr  
ICPパワー 200 W  
RFバイアスパワー 200 W  
基板温度 50 °C

【0033】第3のエッチング工程においては、エッチングガス中のハロゲンに臭素(Br)のみを用いているため、ゲート酸化膜13に対し極めて選択性が高いエッチングを行なえる。

【0034】以上説明したように、本実施形態によると、図2(b)に示すように、均一で且つ高異方性形状を有するゲート電極14Bを形成できる。

【0035】なお、本実施形態においては、第1のエッチング工程の終点を半導体層14Aの膜厚の70%程度付近としたが、半導体層14Aの膜厚に対して50%~90%のエッチングを行なった場合でも同様の効果を得られる。

【0036】また、半導体層14Aに対してホウ素(B)をドーピングすることによって半導体層14Aをp型としても同様の効果がある。

【0037】(第2の実施形態)以下、本発明の第2の実施形態に係るドライエッチング方法について図面を参照しながら説明する。

【0038】図3及び図4は本発明の第2の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法の工程順の断面構成を示している。

【0039】まず、図3(a)に示すように、シリコンからなる基板21の上面に、LOCOSからなる素子分離領域22と、厚さが約4nmのゲート酸化膜23とを形成する。その後、基板21の上に全面にわたって厚さが約250nmの多結晶シリコンからなる半導体層24Aを堆積し、続いて、半導体層24Aに対してn型不純物のリン(P)をドーピングして半導体層24Aをn型とする。その後、半導体層24A上の所定位置に、厚さが併せて約0.65 $\mu$ mの反射防止膜25aとレジスト膜25bとを塗布する。続いて、フォトリソグラフィを用いて、密な領域1Aと疎な領域1Bとを有する反射防止膜25a及びレジスト膜25bからなるマスクパターン25を形成する。ここで、密な領域1Aにおけるマ

スクパターン25の開口幅を約0.25 $\mu\text{m}$ とし、疎な領域1Bにおける開口幅を約1 $\mu\text{m}$ とする。

【0040】次に、図3(b)の第1のエッチング工程に示すように、基板21をICPエッチング装置に投入し、 $\text{Cl}_2$  ガスを用いて半導体層24Aの露出面の自然酸化膜を除去し、その後、マスクパターン25を用いて半導体層24Aにおけるマスクパターン25の開口部の下側の領域の70%程度を除去する第1のエッチング処理を行なう。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0041】[第1のエッチング条件]

$\text{Cl}_2$  流量 30 sccm  
 $\text{HBr}$  流量 30 sccm  
 $\text{He} + \text{O}_2$  流量 7 sccm  
 $(\text{He} : \text{O}_2 = 7 : 3)$

ガス圧 5 mTorr  
 ICPパワー 200 W  
 RFバイアスパワー 200 W  
 基板温度 50  $^{\circ}\text{C}$

【0042】図3(b)に示すように、パターンが密な領域1Aにおいてはエッチング速度が大きく、疎な領域1Bにおいてはエッチング速度が小さくなる逆マイクロローディング効果が現われている。これは、半導体層24Aに対して $\text{Cl}_2$  及び $\text{HBr}$  から解離又は生成されるイオンやラジカルを用いてエッチングを行なう際に、エッチングガスに $\text{O}_2$  を添加しているため、 $\text{SiO}_x$  からなる反応生成物が発生する。この反応生成物の生成量がパターンが密な領域1Aでは少なくなるので、密な領域1Aにおけるエッチング速度が相対的に増大することにより生じる。

【0043】次に、図4(a)の第2のエッチング工程に示すように、第1のエッチング処理とエッチング条件を切り替え、半導体層24Aの第1のエッチング工程で残存した部分に対して、半導体層24Aのゲート酸化膜23に対する選択性が高い第2のエッチング処理を行なうことにより、半導体層24Aからなるゲート電極24Bをそれぞれ形成する。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0044】[第2のエッチング条件]

$\text{Cl}_2$  流量 20 sccm  
 $\text{HBr}$  流量 180 sccm  
 $\text{He} + \text{O}_2$  流量 3 sccm  
 $(\text{He} : \text{O}_2 = 7 : 3)$

ガス圧 10 mTorr  
 ICPパワー 200 W  
 RFバイアスパワー 50 W  
 基板温度 50  $^{\circ}\text{C}$

【0045】第2のエッチング工程は、第1のエッチング工程と比べて、エッチングガス中の臭素(Br)の割合を大きくしているため、半導体層24Aのゲート酸化膜23に対するエッチング選択比が大きくなる。第2の

エッチング条件では、イオン種やラジカル種の入射がパターンが密な領域1Aにおいて少なくなるため、密な領域1Aのエッチング速度が相対的に減少するマイクロローディング効果が現われる。従って、半導体層24Aのゲート酸化膜23に対するエッチング選択比が大きくなるため、酸化膜破れを確実に防止することができる。このように、第2のエッチング工程においては、ドライエッチングの終点検出を行なっているが、ゲート酸化膜23の一部が露出するまでの時間をあらかじめ計測しておき、計測した時間分のエッチングを行なう方法を用いてもよい。

【0046】ここでも、図4(a)に示すように、素子分離領域22の段差部近傍に、半導体層24Aが除去されずに残る残余部24aが形成される。

【0047】次に、図4(b)に示すように、第3のエッチング工程として残余部24aを除去するオーバエッチングを行なう。オーバエッチングのエッチング条件は以下に示す通りである。

【0048】[第3のエッチング条件]

$\text{HBr}$  流量 100 sccm  
 $\text{He} + \text{O}_2$  流量 3 sccm  
 $(\text{He} : \text{O}_2 = 7 : 3)$

ガス圧 60 mTorr  
 ICPパワー 200 W  
 RFバイアスパワー 200 W  
 基板温度 50  $^{\circ}\text{C}$

【0049】第3のエッチング工程は、エッチングガス中のハロゲンにBrのみを用いているため、ゲート酸化膜23に対し極めて選択性が高いエッチングを行なえる。

【0050】以下、第1のエッチング工程に現われる逆マイクロローディング効果と、第2のエッチング工程に現われるマイクロローディング効果を詳細に説明する。

【0051】まず、 $\text{Cl}_2$  と $\text{HBr}$  とを含むハロゲン系ガスに $\text{O}_2$  を添加した第1のエッチング工程において、パターンが密な領域1Aでエッチング速度が大きく、疎な領域1Bでエッチング速度が小さくなる逆マイクロローディング効果という現象が生じる。この現象は、パターン間隔が小さい領域では少量の酸素が供給されるだけで反応が促進され、一方、パターン間隔が大きい領域では供給される酸素の量が相対的に多くなるため、半導体層24Aの側面の酸化や反応生成物の堆積等によりエッチングが抑制されることによって発生する。なお、この現象は第3のエッチング条件においては、エッチングガスに添加される酸素の濃度が約5%のときに最も大きくなる。通常、酸化膜破れは主にパターンが密な領域1Aで生じるため、この逆マイクロローディング効果が酸化膜破れの大きな要因となる。

【0052】次に、Brを主成分とし酸素を添加したエッチングガスを用いる第2のエッチング工程において、

パターンが疎な領域1Bでエッチング速度が大きく、密な領域1Aでエッチング速度が小さいマイクロローディング効果という現象が生じる。この現象はマスクによるシャドウイング効果のためにパターンの疎密差によるラジカルの入射量に差が生じることによって発生する。

【0053】以上説明したように、本実施形態によると、図4(b)に示すように、この第1のエッチング工程及び第2のエッチング工程を連続して行なうと、逆マイクロローディング効果とマイクロローディング効果との2つの効果を相殺することにより、パターンの疎密差に依存しない均一で且つ高異方性形状を有するゲート電極24Bを形成することができる。

【0054】さらに、前述したようにパターンが密な領域1Aで酸化膜破れが生じやすいが、このパターンが密な領域1Aでエッチング速度が大きくなる逆マイクロローディング効果を利用する工程を先にしない、密な領域1Aでエッチング速度が小さくなるマイクロローディング効果を利用する工程を後に行なうため、酸化膜破れを確実に防止できる。

【0055】なお、本実施形態においては、第1のエッチング工程の終点を半導体層24Aの膜厚の70%程度付近としたが、半導体層24Aの膜厚に対して50%~90%のエッチングを行なった場合でも同様の効果を得られる。

【0056】また、半導体層24Aに対してホウ素(B)をドーピングすることによって半導体層24Aをp型としても同様の効果がある。

【0057】(第2の実施形態の一変形例)以下、本発明の第2の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法について図面を参照しながら説明する。

【0058】図5及び図6は本発明の第2の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法の工程順の断面構成を示している。図5及び図6において、図3及び図4に示す構成部材と同一の構成部材には同一の符号を付すことにより説明を省略する。

【0059】本変形例は、図3及び図4に示した反射防止膜25a及びレジスト膜25bからなる厚さが0.65μmのマスクパターン25の代わりに、厚さが約100nmの酸化シリコンからなるマスクパターン26を用いている。このマスクパターン26を用いて、第2の実施形態と同様のエッチング条件で、第1のエッチング工程、第2のエッチング工程及び第3のエッチング工程を連続して行なう。

【0060】このようにすると、マスクパターンの膜厚を小さくできるため、露光の際の解像度が向上すると共に、レジスト膜25bの反応生成物が生成されないため寸法シフトが生じにくくなる。また、レジストに比べてエッチングに対する耐性が大幅に向上するため、露光の精度が向上し、歩留まりが高くなる。

【0061】なお、マスクパターン26にシリコン酸化膜を用いたが、シリコン窒化膜を用いてもよい。

【0062】(第3の実施形態)以下、本発明の第3の実施形態に係るドライエッチング方法について図面を参照しながら説明する。

【0063】図7及び図8は本発明の第3の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法の工程順の断面構成を示している。

【0064】まず、図7(a)に示すように、シリコンからなる基板31の上面に、LOCOSからなる素子分離領域32と、厚さが約4nmのゲート酸化膜33とを形成する。その後、基板31の上に全面にわたって厚さが約250nmの多結晶シリコンからなる半導体層34Aを堆積し、続いて、半導体層34Aに対して選択的にp型不純物のホウ素(B)をドーピングすることによりp型領域2を形成し、また、半導体層34Aに対して選択的にn型不純物のリン(P)をドーピングすることによりn型領域3を形成する。その後、半導体層34A上の所定位置に、厚さが併せて約0.65μmの反射防止膜35aとレジスト膜35bとを塗布する。続いて、フォトリソグラフィを用いて、p型領域2及びn型領域3のそれぞれに、密な領域1Aと疎な領域1Bとを有する反射防止膜35a及びレジスト膜35bからなるマスクパターン35を形成する。ここで、密な領域1Aにおけるマスクパターン35の各開口幅を約0.25μmとし、疎な領域1Bにおける各開口幅を約1μmとする。

【0065】次に、図7(b)の第1のエッチング工程に示すように、基板31をICPエッチング装置に投入し、Cl<sub>2</sub>ガスを用いて半導体層34Aの露出面の自然酸化膜を除去し、その後、マスクパターン35を用いて半導体層34Aにおけるマスクパターン35の開口部の下側の領域の一部分を除去する第1のエッチング処理を行なう。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0066】[第1のエッチング条件]

Cl <sub>2</sub> 流量	30	sccm
HBr 流量	30	sccm
He+O <sub>2</sub> 流量	7	sccm
(He:O <sub>2</sub> = 7:3)		
ガス圧	5	mTorr
ICPパワー	200	W
RFバイアスパワー	200	W
基板温度	50	℃

【0067】図7(b)に示すように、p型領域2とn型領域3とでは、それぞれ含まれる不純物の相違によりエッチング速度に差が生じるため、エッチングの終点はエッチング速度が大きい半導体層34Aにおけるn型領域3の膜厚の70%程度とする。ここでも、第2の実施形態と同様に、パターンが密な領域1Aにおいて相対的にエッチング速度が大きくなる逆マイクロローディング

効果が現われる。



【0068】次に、図8(a)の第2のエッチング工程に示すように、第1のエッチング処理とエッチング条件を切り替え、半導体層34Aの第1のエッチング工程で残存した部分に対して、半導体層34Aとのゲート酸化膜33に対する選択性が高い第2のエッチング処理を行なうことにより、半導体層34Aからなるゲート電極34Bをそれぞれ形成する。エッチング条件は以下に示す通りである。

【0069】[第2のエッチング条件]

Cl <sub>2</sub> 流量	20	sccm
HBr 流量	180	sccm
He+O <sub>2</sub> 流量	3	sccm
(He:O <sub>2</sub> = 7:3)		
ガス圧	10	mTorr
ICPパワー	200	W
RFバイアスパワー	50	W
基板温度	50	℃

【0070】図8(a)に示すように、エッチングの終点は、n型領域3におけるゲート酸化膜33の一部が露出する時点とする。ここでも、第2の実施形態と同様に、パターンが密な領域1Aにおいて相対的にエッチング速度が小さくなるマイクロローディング効果が現われる。

【0071】次に、図8(b)の第3のエッチング工程に示すように、p型領域2や素子分離領域32の段差部近傍に半導体層34Aが除去されずに残る残余部34aをオーバエッチングを行なう。オーバエッチングのエッチング条件は以下に示す通りである。

【0072】[第3のエッチング条件]

HBr 流量	100	sccm
He+O <sub>2</sub> 流量	3	sccm
(He:O <sub>2</sub> = 7:3)		
ガス圧	60	mTorr
ICPパワー	200	W
RFバイアスパワー	200	W
基板温度	50	℃

【0073】第3のエッチング工程は、エッチングガス中のハロゲンにBrのみを用いているため、ゲート酸化膜33に対し極めて選択性が高いエッチングが進行する。

【0074】このように、本実施形態によると、一の半導体基板31上に形成されたp型領域2とn型領域3とにおいてエッチングにほとんど差がなく、さらに、パターンが密な領域1Aと疎な領域1Bとのそれぞれエッチング速度の不均一さも相殺できるため、均一で且つ高異方性形状を有するゲート電極34Bを形成することができる。

【0075】なお、本実施形態においては、第1のエッチング工程の終点を半導体層34Aにおけるn型領域3の膜厚の70%程度付近としたが、n型領域3の膜厚に

対して50%~90%のエッチングを行なった場合でも同様の効果を得られる。

【0076】(第3の実施形態の一変形例)以下、本発明の第3の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法について図面を参照しながら説明する。

【0077】図9及び図10は本発明の第3の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法の工程順の断面構成を示している。図9及び図10において、図7及び図8に示す構成部材と同一の構成部材には同一の符号を付すことにより説明を省略する。

【0078】本変形例は、図7及び図8に示した反射防止膜35a及びレジスト膜35bからなる厚さが0.65μmのマスキングパターン35の代わりに、厚さが約100nmの酸化シリコンからなるマスキングパターン36を用いている。このマスキングパターン36を用いて、第3の実施形態と同様のエッチング条件で、第1のエッチング工程、第2のエッチング工程及び第3のエッチング工程を連続して行なう。

【0079】このようにすると、マスキングパターンの膜厚を小さくできるため、露光の際の解像度が向上すると共に、レジスト膜35bの反応生成物が生成されないため寸法シフトが生じにくくなる。また、レジストに比べてエッチングに対する耐性が大幅に向上するため、露光精度が向上し、歩留まりが高くなる。

【0080】なお、マスキングパターン36にシリコン酸化膜を用いたが、シリコン窒化膜を用いてもよい。

【0081】また、各実施形態において、多結晶シリコンを用いてゲート電極を形成したが、これに限らず、シリコン系の半導体層に対して疎密なパターンが混在したパターンニングを行なう際に有効となる。

【0082】また、各実施形態及び変形例において、半導体層に多結晶シリコンを用いたが、単結晶シリコン、高融点金属シリサイド又はポリサイド等であってもよい。

【0083】

【発明の効果】本発明の第1又は第2のドライエッチング方法によると、第1のエッチング工程において、エッチングガスに塩素と臭素とを含むため高異方性を維持でき、第1のエッチング工程で残存した部分に対してエッチングを行なう第2のエッチング工程において臭素の塩素に対する割合を大きくすることにより半導体層の絶縁膜に対する選択比を大きくできる。このため、絶縁膜破れを防止できるので、信頼性が高い半導体素子を製造できる。

【0084】第1又は第2のドライエッチング方法において、マスキングパターンが絶縁膜からなると、レジストからなるマスキングパターンと比べて膜厚を小さくできるため、露光の際の解像度が向上すると共に、レジストの反応生成物が生成されないため寸法シフトが生じにくく

る。また、レジストに比べてエッチングに対する耐性が大幅に向上するため、マスクの信頼性が向上するので、歩留まりが高くなる。

【0085】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガスが酸素を含むと、エッチングガスに対して相対的に多い量の酸素を含む場合には、密なパターン領域よりも疎なパターン領域でエッチング速度が小さくなる逆マイクロローディング効果が現われる。また、エッチングガスに対して相対的に少ない量の酸素を含む場合には、疎なパターン領域よりも密なパター

ン領域でエッチング速度が小さくなるマイクロローディング効果が現われる。これにより、第1のエッチング工程で逆マイクロローディング効果を利用し、且つ、第2のエッチング工程でマイクロローディング効果を利用すれば、粗密パターンにおけるエッチング速度差が相殺され、均一な加工が可能となる。

【0086】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチング工程のエッチング速度が第2のエッチング工程のエッチング速度よりも大きいと、エッチングされる半導体層の側面に反応生成物が堆積しにく

いため、エッチングの高異方性を維持できる。

【0087】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガス及び第2のエッチングガスが、 $\text{Cl}_2$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{SiCl}_4$  又は  $\text{BCl}_3$  を含むと、エッチングガスに塩素を確実に含ませることができる。

【0088】第1又は第2のドライエッチング方法において、第1のエッチングガス及び第2のエッチングガスが、 $\text{Br}_2$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{SiBr}_4$  又は  $\text{BBr}_3$  を含むと、エッチングガスに臭素を確実に含ませることができる。

【0089】第2のドライエッチング方法において、第1のエッチング工程をn型領域上の絶縁膜が露出する直前まで行ない、第2のエッチング工程をn型領域上の絶縁膜の一部が露出するまで行なうと、シリコンを含む半導体層のn型領域はp型領域よりもエッチング速度が大きくなるが、第1のエッチング工程においてn型領域上の絶縁膜が露出する直前までエッチングを行なうため、n型領域及びp型領域は共に絶縁膜が露出しない。また、半導体層の絶縁膜との選択比が大きい第2のエッチング工程において、n型領域上の絶縁膜の一部が露出するまでエッチングを行なうため、絶縁膜破れが生じない。従って、一の半導体基板上にp型領域及びn型領域が混在する場合であっても、絶縁膜破れを確実に防止しながら半導体層を均一に加工できる。

【0090】本発明の第3のドライエッチング方法によると、第1のエッチング工程において逆マイクロローディング効果を得られるようにエッチングを行ない、第1のエッチング工程で残存した部分に対してエッチングを行なう第2のエッチング工程においてマイクロローディ

ング効果を得られるようにエッチングを行なうため、粗密パターンにおけるエッチング速度差が相殺され、均一な加工が可能となる。また、一般に、密なパターン領域において絶縁膜破れが発生しやすいが、第2のエッチング工程において、密なパターン領域においてエッチング速度が小さくなるマイクロローディング効果を利用するため、密なパターン領域における絶縁膜破れを確実に防止できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)及び(b)は本発明の第1の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図2】(a)及び(b)は本発明の第1の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図3】(a)及び(b)は本発明の第2の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図4】(a)及び(b)は本発明の第2の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図5】(a)及び(b)は本発明の第2の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図6】(a)及び(b)は本発明の第2の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図7】(a)及び(b)は本発明の第3の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図8】(a)及び(b)は本発明の第3の実施形態に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図9】(a)及び(b)は本発明の第3の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図10】(a)及び(b)は本発明の第3の実施形態の一変形例に係るドライエッチング方法を用いた半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図である。

【図11】従来のシリコン系半導体層に対するドライエッチング方法を用いた場合のゲート酸化膜に対する選択比が小さいときに生じるゲート酸化膜破れを示す模式的断面図である。

【図12】従来のシリコン系半導体層に対するドライエッチング方法を用いた場合のゲート酸化膜に対する選択比が大きいために生じるゲート電極のテーパ形状及び寸法シフトを示す模式的断面図である。


#### 【符号の説明】

- 1 A 密な領域
- 1 B 疎な領域


- 2 p型領域
- 3 n型領域
- 11 基板
- 12 素子分離領域
- 13 ゲート酸化膜 (絶縁膜)
- 14A 半導体層
- 14a 残余部
- 14B ゲート電極
- 15a 反射防止膜
- 15b レジスト膜
- 15 マスクパターン
- 21 基板
- 22 素子分離領域
- 23 ゲート酸化膜 (絶縁膜)
- 24A 半導体層
- 24a 残余部

- 24B ゲート電極
- 25a 反射防止膜
- 25b レジスト膜
- 25 マスクパターン
- 26 マスクパターン (絶縁膜マスク)
- 31 基板
- 32 素子分離領域
- 33 ゲート酸化膜 (絶縁膜)
- 34A 半導体層
- 34a 残余部
- 34B ゲート電極
- 35a 反射防止膜
- 35b レジスト膜
- 35 マスクパターン
- 36 マスクパターン (絶縁膜マスク)


【図1】

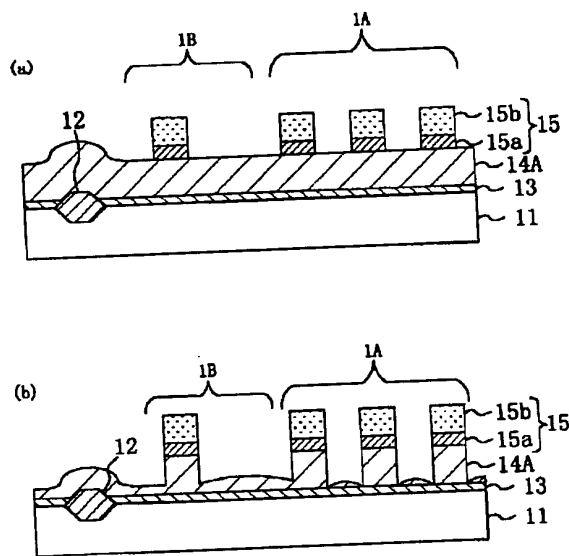


【図2】

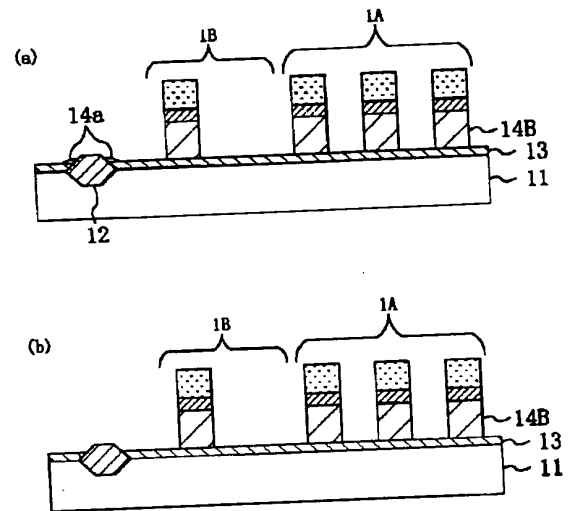


【図11】

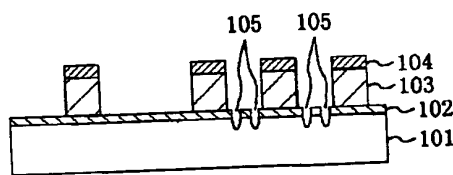


【図12】

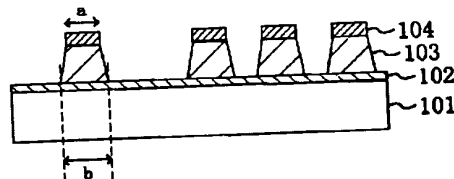


【図 3】

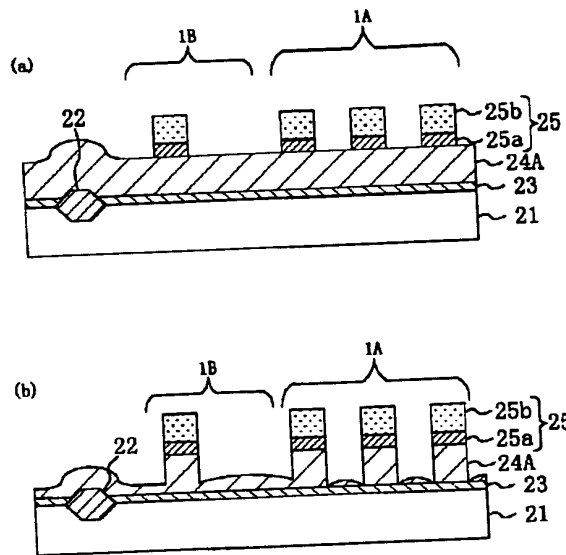


【図 4】

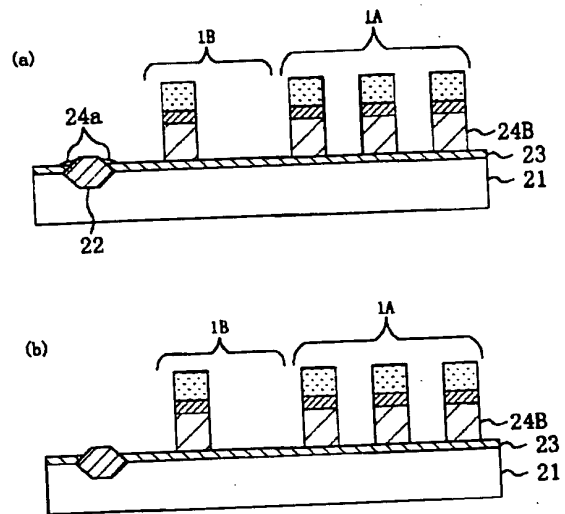


【図 5】

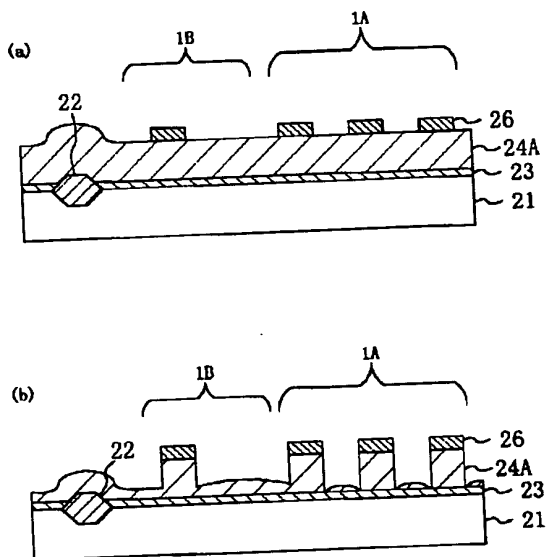


【図 6】

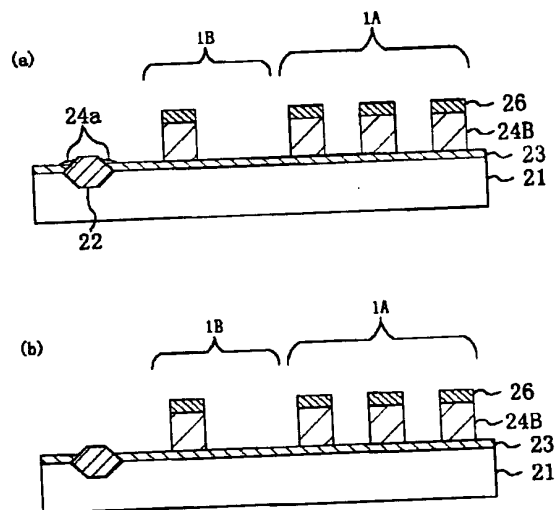


【図 7】

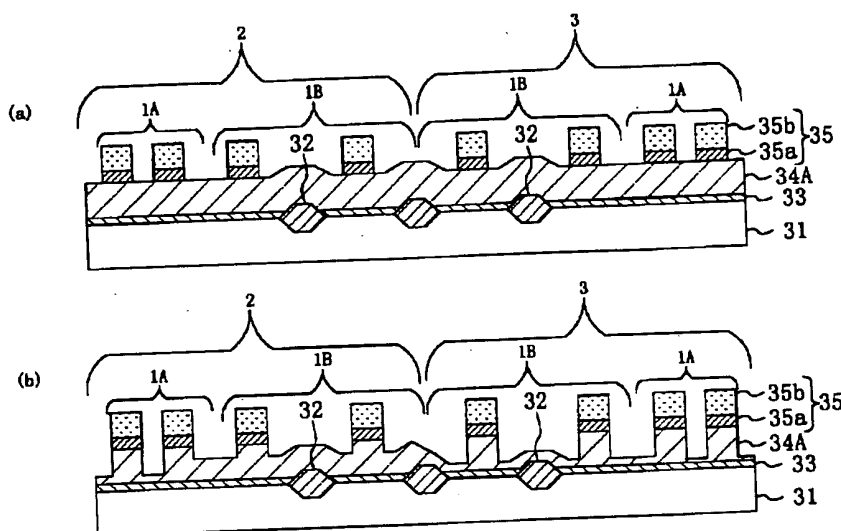


【図 8】

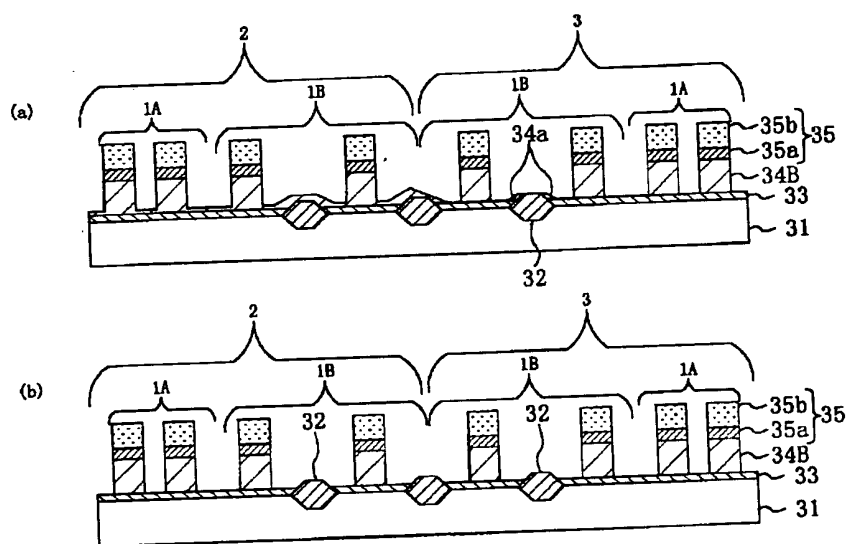

【図9】

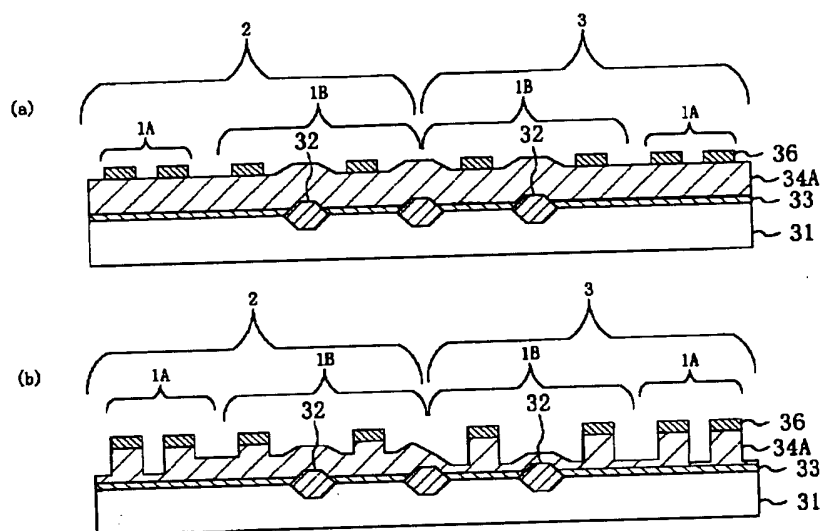

【図10】

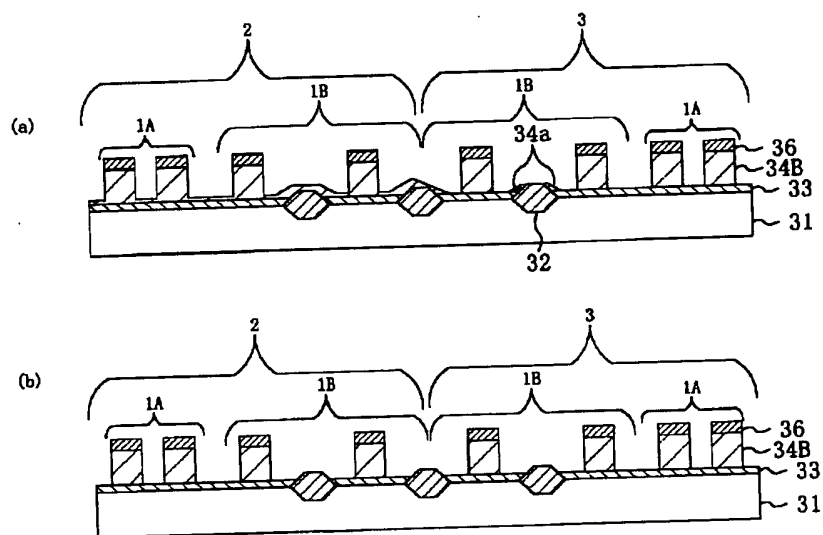

フロントページの続き

(72)発明者 久呉 俊介  
大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内

Fターム(参考) 5F004 AA01 BA20 BC03 DA00 DA04  
DA11 DA22 DA26 DA29 DB03  
EA06 EA07